



Indicador
LED



Diseño elegante
y ergonómico

Ángulos
ajustables




Cable de
6.5 pies



Escaneo
Omnidireccional



Lectura de códigos especiales o dañados

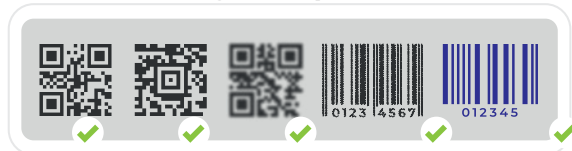

Sistemas compatibles



Windows



Mac OS



Linux



CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante y compacto, ideal para entornos de espacio limitado.
- Lee todos los códigos de barras 1D/2D comunes de etiquetas de papel y pantallas electrónicas.
- Imagen de megapíxeles garantiza la decodificación de códigos de barras difíciles de leer.
- Ángulos más grandes y cabezal de escaneo ajustable que satisface varias necesidades de lectura.
- Autoinducción de imágenes reduce el consumo de energía.
- Diseño sólido, sin partes frágiles, garantiza una alta confiabilidad y durabilidad.
- Múltiples interfaces comunes permiten una fácil integración en diferentes dispositivos.
- Puño de acabado ergonómico, apta para uso manual.
- El puntero, el indicador LED y el sonido fuerte garantizan un escaneo cómodo y conveniente.

ESPECIFICACIONES

Códigos	SX-BS-7500-U	SX-BS-7500-R
Interfase	USB	RS-232
Largo del cable	2.0 m	
Tipo de conector	RJ-45 phone jack	
Indicador	Beeper, LED	
Método de programación	Manual (leyendo códigos especiales)	
Actualización del programa	En línea	
Corriente	110 mA (standby), 370 mA (operando)	
Patrón de escaneo	Imagen del área	
Tamaño de la imagen	1280×800 pixeles	
Profundidad de decodificación	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code	
Capacidad de decodificación	5 mil Code 39 (3 chars), 13 mil UPC (6 chars), 20 mil Code 39 (1 char), 6.7 mil PDF417 (20 chars), 10 mil QR (20 chars), 20 mil QR (20 chars)	
Campo de visión	Horizontal: 64°, vertical: 44°	
Ángulo de escaneo	± 70°, ± 70°, 360° (sesgar, cabecear, rodar)	
Tolerancia al movimiento	1.27 m/s (50 in/s) por 13 mil UPC-E en el punto focal óptimo	
Contraste de impresión	20% diferencia mínima de reflectancia	
Resolución mínima	1D (Code 39): 5 mil; 2D (PDF417): 6.7 mil	
Temperatura	-20° a 55°C (-4° a 131°F), operando; -20° a 75°C (-4° a 167°F), almacenado	
Humedad	5% a 95% (sin condensación)	
EMC	EN55022, EN55024	
Seguridad	Eléctrica: EN60950-1 / Fotobiológico: EN62471:2008	
Iluminación	0~100,000 LUX	
Protección	IP50	
Resistencia a caídas	30+ caídas desde 1,5 m sobre concreto	
Dimensiones	3.6×3.7×6 pulgadas	
Peso	0.6lb (sin cable)	

**Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.*