



ESPECIALISTAS EN PUNTOS DE VENTAS



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Alta velocidad y precisión en todos los dispositivos para facilitar los procesos de cobro y facturación.



DISEÑO INNOVADOR

Equipos elegantes, modernos y compactos que se integran a tu imagen.



ALTA CALIDAD

El rendimiento, la durabilidad y la facilidad de uso de cada dispositivo están garantizados y comprobados por cientos de usuarios.



www.solux-tech.com

CATEGORIAS



Equipos fiscales



Terminales



Impresoras



Lectores



Periféricos



Kiosko



Biométricos



Solo Venezuela

EQUIPOS FISCALES

Distribuimos e instalamos impresoras fiscales certificadas para cumplir con la Providencia del SENIAT. Evita sanciones y opera con tranquilidad: revisión anual, mantenimiento preventivo y recambio disponibles en toda Venezuela.



MP4200

IMPRESORA FISCAL

Impresora Fiscal MP 4200 TH FI: Impresora térmica directa del alto rendimiento con diseño robusto y compacto para todo tipo de negocios de retail; construida en total conformidad con las regulaciones fiscales vigentes de Venezuela.

CARACTERÍSTICAS

- **Alta velocidad de impresión:** Capaz de imprimir hasta 250 mm/s, ideal para operaciones rápidas en puntos de venta.
- **Facilidad de uso:** Incluye funciones como carga fácil de papel con guillotina de auto-corte, diseño compacto y panel intuitivo con LEDS indicadores.
- **Durabilidad:** Componentes de alta calidad, como el cabezal térmico y la guillotina, garantizan un ciclo de vida prolongado y fiable.



MP4200

IMPRESORA FISCAL



Dimensiones:

5.79" x 5.79" x 8.46"

14,7 cm x 14,7 cm x 21,5 cm.



Interfaz

1 USB tipo B / 1 RJ11 / 1 SERIAL

1 Ethernet / 1 Entrada DC



Códigos de barra

Códigos de barras: Estándares EAN-13/8
Código 39, Código93, Código 128 (A,B,C
ITF, Codabar, UPC-A/E, ISBN, MSI,Plesse
y, QR- CODE



Velocidad de impresión

250 mm/s



FUENTE DE PODER

100 a 240 Vca @
50, 60Hz




INDICADOR LED

Led ON/OFF,
Internet, Online



MÉTODO DE IMPRESIÓN

Impresión
térmica directa



MEMORIA FISCAL

3350 reportes Z



CONECTIVIDAD

USB, SERIAL,
(Ethernet para
transmisión de datos)



CF 3500

CAJA REGISTRADORA FISCAL

Equipada con tecnología de vanguardia y un sistema fiscal robusto, la SX-CF-3500 es la aliada perfecta para pequeños y grandes comercios que buscan optimizar sus procesos y cumplir con las normativas fiscales vigentes.

CARACTERÍSTICAS

- **Procesador Quad Core** de 1.1 GHz para un rendimiento ágil y eficiente.
- **Conectividad Dual Band** (2.4 GHz/5.0 GHz) para una conexión estable y rápida a internet.
- **Pantalla táctil de 5 pulgadas** con resolución HD (720x1280), ideal para una operación intuitiva y cómoda.
- **Soporte para Dual SIM**, permitiendo mayor flexibilidad y respaldo en la comunicación de datos fiscales.
- **Fácil configuración y fiscalización**, con parámetros personalizables como fecha, hora, datos de la empresa y mensajes de encabezado.



CF3500

CAJA REGISTRADORA FISCAL



Dimensiones:

8.54" x 3.35" x 2.36"
21,7 cm x 8,5 cm x 6 cm.



Interfaz

USB 2.0



Impresión de códigos

Lectura e impresión de
Códigos de barras.



Conectividad

Wifi, Bluetooth, SIM Card Dual



FUENTE DE PODER

Input 100-240 V
50/60 Hz.
Output 5.0 V




PANTALLA

5 pulgadas
TFT LCD
720x1280.



MÉTODO DE IMPRESIÓN

Impresión
térmica directa



MEMORIA FISCAL

2500 reportes Z



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

60 mm/s.



Moderniza tu comercio
con la solución POS correcta.



TERMINALES

Diseñado para adaptarse a cualquier sector de negocios minoristas, gracias a su robustez y elegancia.

Ideal para restaurantes, farmacias, ferreterías, tiendas de ropa y más.





AX6W

TERMINAL TODO EN UNO

La serie de terminales POS AX6W es un terminal de pantalla táctil con capacidad proyectiva de nueva generación que puede satisfacer todas las demandas del mercado de gama alta. La pantalla impermeable lo hace apto para entornos difíciles. Con una placa base industrial y un diseño sin ventilador en su carcasa de aluminio, el AX6W es ideal para el sector de la hospitalidad, el comercio minorista, quioscos, atención médica, tiendas de conveniencia, supermercados y otros segmentos.

CARACTERÍSTICAS

La carcasa de material de aluminio garantiza una eliminación eficiente del calor y un rendimiento constante.

Estructura sin ventilador para entornos difíciles.

Pantalla táctil capacitiva proyectada con multitoque.

Alto rendimiento con bajo consumo de energía para alta estabilidad.

Diseño de estructura impermeable para proteger contra derrames.




AX6W

TERMINAL TODO EN UNO



Dimensiones:

18 IN X 16IN X 9 IN.
45.72 cm x 40.64 cm x 22.86 cm



Memoria

DDR4L SODIMM 2666 MHZ,
4GB hasta 32GB



CPU

Intel® Celeron Processor J6412 2.60GHz /
TigerLake i3-1115G4 Dual Core 1.7GHz /
TigerLake i5-1135G7 Quad Core 2.4GHz



Interfaz

6*USB2.0, 2*USB3.0, 3*RS232, PS2,
RJ11 (Cash Drawer), 1*Ethernet, 1*HDMI



OS

Windows 7/8/10/11
POSReady 7/ Linux



PANTALLA

LCD 15"
TFT 1024x786
*optional LCD 15.6"



ROM

128GB SSD



LAN

1 * Gigabit
Ethernet



CONECTIVIDAD

IEEE 802.11 b/g/n
*optional



MPC 12816

MINI PC

Equipo compacto y eficiente diseñado para su uso en entornos comerciales y administrativos. Equipado con un procesador Intel N100 de 13ª generación, este mini PC ofrece un rendimiento sólido con cuatro núcleos, 16 GB de RAM y una unidad de estado sólido (SSD) de 128 GB. Su diseño sin ventilación lo hace ideal para espacios reducidos y estaciones de trabajo limpias, agregando versatilidad y funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS

Procesador: Intel N100 de 13ª generación, 4 núcleos, velocidad máxima de 3.40 GHz.

RAM: 16 GB.

Puertos: 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 Tipo C, 2 LAN, 2 DisplayPort, 1 HDMI.

WiFi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz).

Color: Negro.

Diseño: Sin ventilación, ideal para mantener espacios de trabajo ordenados.



MPC 12816

MINI PC



Dimensiones:

54 IN X 44 IN X 17 IN.
13,8 cm x 11,2 cm x 4,5 cm



CPU

Procesador: Intel® N100
Processor, 4C4T, Max 3.40GHz, 6MB
Smart cache, TDP 6W



Interfaz

4 USB 2.0 / 2 USB 3.0 / 1 Tipo C 2
LAN / 2 DP / 1 HD.



Conectividad

Wifi dual band 2.4 ghz 5ghz.




SISTEMA OPERATIVO

Compatible con
Windows / Linux.



FUENTE DE PODER

12V / 5A



ALMACENAMIENTO

16GB RAM
128 GB SSD



BLUETOOTH

5.1



SX-PDT-101

PDA TERMINAL PORTÁTIL
ANDROID

SX-PDT-101 es una nueva generación de terminal de datos portátil inteligente de alto rendimiento y ultra delgado, que ofrece un rendimiento completo y una experiencia excelente. La pantalla es de 5.5 pulgadas y es de alta definición completa, portátil y cómoda de sostener. Cuenta con una conexión más estable, menor latencia, mayor capacidad y un rendimiento de protección industrial superior. La configuración y la experiencia de uso son mucho mejores en el nivel industrial en todas sus dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

Alto rendimiento que permite un flujo de operación sin interrupciones.

4G en toda la red + Wi-Fi de alta velocidad, transmisión de datos sin obstáculos.

Con un motor de escaneo profesional que permite un escaneo de códigos rápido.

Batería grande de 5000 mAh y carga rápida de 18W, sin más ansiedad por la batería.

Proporción de pantalla ultra alta, mejor interacción visual.

Tecnología de enfoque por fase PDAF, "doble fotografía" HD más clara.

Más duradero y resistente, ofreciendo mayor facilidad en entornos de trabajo difíciles.




6"
15,2 cm




3"
7,8 cm

5.6"
14,3 cm



RAM
4 GB



ROM
64 GB



PANTALLA TÁCTIL
5.5HD, Grado industrial
IPS HD, 720x1440



OS
Android 11



CONECTIVIDAD
WIFI 6.0


SX-PDT-101

PDA TERMINAL PORTÁTIL
ANDROID



Dimensiones:

6 in x 3 in x 5.6 in.
15,6cm x 7,4cm x 14,3cm.



Recopilación de datos:

2D Escaner (opcional)
1D y 2D lector de códigos.



Batería:

Batería de litio extraíble, 3.85V/5000mAh.
Soporta el intercambio en caliente de la
batería, el dispositivo sigue funcionando
(opcional).



Protección :

IP68, especificación de caídas de 1.5 m,
1000 caídas de rodillo desde una altura de
0.5 metros (equivalente a 2000 impactos).



PC10

VISOR DE PRECIOS

Solución moderna y eficiente para que tus clientes consulten precios y detalles de productos de forma rápida y autónoma. Con un diseño compacto y elegante, el PC10 se integra fácilmente en cualquier espacio comercial, mejorando la atención y optimizando los procesos en el punto de venta.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil de 10.1" con tecnología PCAP y diseño sin bordes, que ofrece una experiencia visual clara y atractiva.

Compatible con tres idiomas: español, inglés y portugués, adaptándose a la diversidad de tus clientes.

Potente escáner 2D de códigos de barras para una lectura rápida y precisa.

Conectividad WiFi y LAN para integración sencilla a tu red y gestión centralizada en la nube.

Sistema operativo Android, que permite una interfaz intuitiva y personalizable.



PC10

VISOR DE PRECIOS



Dimensiones:

9.8 in x 64 in x 3 in.
25,5 cm x 16,5 cm x 8 cm



Interfaz

1*12V_IN, 1*RJ45, 1*Micro
USB, 1*USB-A



CPU

RK3566 Quad Core 1.8GHz



Escaner

1D/ 2D scanner, Apuntando




SISTEMA OP

Android 11



PANTALLA TÁCTIL

10.1" TFT
Resolución:
(1280*800) Touch
PCAP touch



MEMORIA ROM

32 G eMMC



CONECTIVIDAD

802.11 b/g/n FDD-
LTE/ WCDMA/
EDGE/ GPRS



LAN

1*10/100M
Ethernet



SX-MPT-101-A

TERMINAL ANDROID
TODO EN UNO

DISEÑO ORIGINAL Y CREATIVO

Concepto de diseño: Delfín.
Diseño compacto para ahorrar espacio.

FUNCIÓN COMPLETA

Impresora térmica integrada de 58 o 80 mm,
WiFi.

Opcional: MSR, RFID, escáner de códigos de
barras 1D/2D, pantalla para el cliente, 4G LTE.




SX-MPT-101-A

TERMINAL ANDROID TODO EN UNO



Dimensiones:

16 in x 15 in x 8 in.
31,7 cm x 30,4 cm x 10,3 cm.



Memoria:

DDR3 1G/2G.



CPU:

Quad-Core Cortex-A17.



Interfaz:

6 x USB 2.0 (Externo)
2 x USB 2.0 (Interno, reservado para pantalla táctil, MSR)
Serial: 2 x COM, Cajón de efectivo: RJ11.



OS

Android 7.0
o superior.



PANTALLA TÁCTIL

11.6" LCD 1366*768
or 1920*1080P IPS



ROM

eMMC 16GB



LAN

1 x RJ-45,
Giga LAN



WIFI

IEEE802.11b/g



¡Impulsa tu negocio con tecnología
que marca la diferencia!



IMPRESORAS

Un punto de venta comercial no está completo sin una excelente impresora de recibos y etiquetas. Consulta nuestras opciones, tenemos justo lo que necesitas.





SX-DMP-7644

IMPRESORA DE RECIBOS
IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

Alta velocidad de impresión y bajo ruido.

Fiable y buena calidad de impresión.

Carga de papel fácil.

Soporta impresión en doble color.



SX-DMP-7644

IMPRESORA DE RECIBOS IMPACTO



Dimensiones:

13 in x 9 in x 8 in.
21,7 cm x 18,2 cm x 17,2 cm.



Interfaz:

USB, Serial, Parallel, Ethernet.



Emuladores:

ESC/POS & OPOS.



Velocidad de impresión:

4.4 líneas/seg.



Autocorte:

1 millón de cortes.



ENERGÍA
DC 24V, 2.5A.



OS
XP, Win7, Win8
Win10, Win11
OPOS.



ANCHO DEL PAPEL
76±0.5mm.



METODO DE IMPRESIÓN
matriz de puntos
de impacto de
9 pines



CERTIFICADO
FCC, CE, 3C.



MTLP-04

IMPRESORA TÉRMICA
PORTÁTIL DE RECIBOS Y
ETIQUETAS

CARACTERÍSTICAS


Impresora de etiquetas portátil de mano.

Calidad fiable, certificado IP54.

Carga rápida en 10 minutos con un 30% de potencia.

Apariencia pequeña y exquisita, conveniente de llevar con una correa opcional.

Soporta función de despegado de papel, fácil y conveniente.

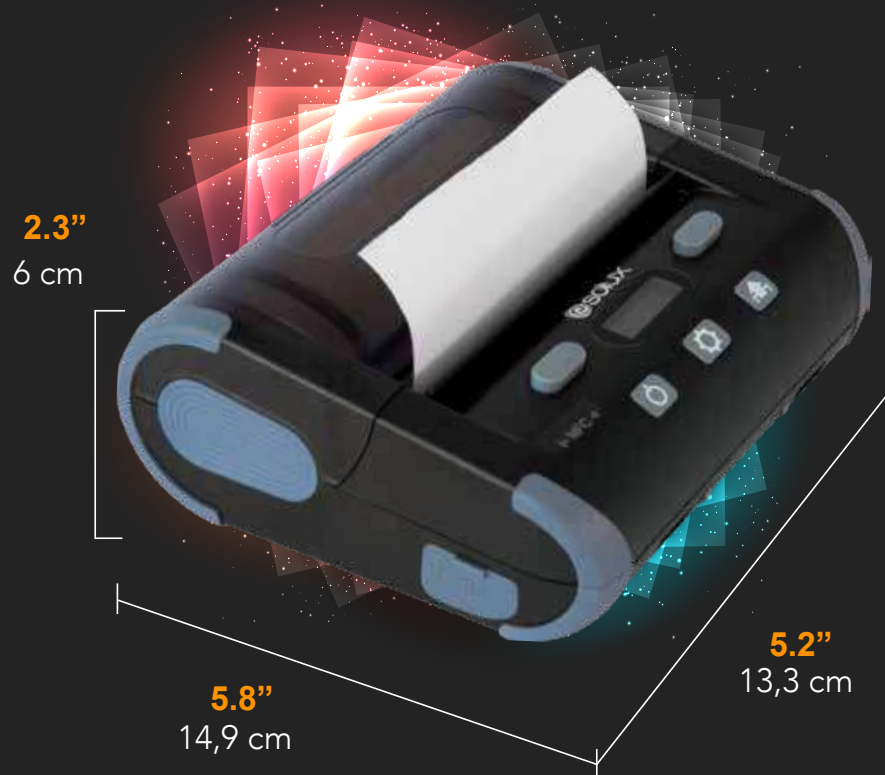

MTLP-04

IMPRESORA TÉRMICA PORTÁTIL DE
RECIBOS Y ETIQUETAS



Dimensiones:

5.8 in x 2.3 in x 5.2 in.
14,9 cm x 6 cm x 13,3 cm.



Funciones:

Soporta todo tipo de terminales
inteligentes, impresión de PDA.



Tipo de código de barras:

Soporta código unidimensional, CÓDIGO
QR, impresión de imagen y curva.



Velocidad de impresión:


Máximo 90 mm/s.



EMULADORES
ESC/POS/TSPL
CPCL/ZPL



OS
XP, Win7, Win8
Win10, IOS,
Android



RAM
8 MB



**MÉTODO DE
IMPRESIÓN**
Térmico directo



ENERGÍA
5V/ 3A



SX-TP-88250

IMPRESORA TÉRMICA DE
RECIBOS

CARACTERÍSTICAS

Diseño de carga de papel fácil, fácil de usar.

Con cortadora automática, detección de papel fuera.

USB, Serial, Ethernet, Paralelo (opcional).



5.5"
14,3 cm

7.5"
19,1 cm

5"
14 cm



SX-TP-88250

IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS



Dimensiones:

7.5 in × 5 in × 5.5 in.
19,1 cm × 14 cm × 14,3 cm.



Indicador Led:

Detección de papel fuera.



Interfaz:

USB, Serial, Ethernet, Paralelo (opcional).



Autocorte:

2 millones de cortes.



EMULADORES
ESC/POS/OPOS



OS
WIN98, WIN2000,
WINNT, WINXP,
WIN7, WIN8,
Linux, Mac OS



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
250 mm/s



MÉTODO DE IMPRESIÓN
Térmico directo



CERTIFICADO
FCC, CE, 3C



SX-TP-88260

IMPRESORA TÉRMICA DE
RECIBOS

CARACTERÍSTICAS

Alta calidad de impresión y bajo ruido.

Bajo consumo de energía y funcionamiento.

Soporta descarga de bitmap e impresión gráfica con diferentes densidades.

Impresión de varios formatos de códigos de barras.



CERTIFICADO
FCC, CE, 3C

250mm/s



SX-TP-88300

IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS

CARACTERÍSTICAS

Alarma sonora (Beeper).

Alarma lumínica opcional.

Certificados: FCC, CE, 3C.

Montaje en pared o de escritorio
opcional.

Función de detección de papel casi
al final.



5.6"
14,8 cm



7.5"
19,5 cm

5.5"
14,5 cm



EMULADORES
ESC/POS/OPOS



OS
WIN98, WIN2000,
WINNT, WINXP,
WIN7, WIN8,
Linux, Mac OS



**VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN**
20mm~300mm



**MÉTODO DE
IMPRESIÓN**
Térmico directo



CERTIFICADO
FCC, CE, 3C

SX-TP-88300

IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS



Dimensiones:

7.5 in × 5.5 in × 5.6 in
19,5 cm × 14,5 cm × 14,8 cm



Indicador LED:

Detección de papel fuera.



Interfaz:

USB+Serial, USB+Parallel,
USB+Serial+Ethernet, USB+Serial+WIFI,
USB+Serial+Ethernet+Bluetooth



Autocorte:

2 millones de cortes.



SX-TLP-410

IMPRESORA TÉRMICA DE
ETIQUETAS

CARACTERÍSTICAS

Función inteligente de extracción de etiquetas.


Detección de puntos defectuosos.

Impresión rápida, puede terminar la impresión de una sola etiqueta por segundo, lo que ahorra tiempo de impresión significativamente.

Rendimiento de refrigeración superior, capaz de manejar impresiones de gran carga de trabajo.

La función de reimpresión puede evitar eficazmente perder información de etiquetas o impresiones faltantes cuando hay falta de papel.

Después de volver a colocar la cubierta, posicionamiento automático del papel, lo que puede evitar efectivamente la desalineación de la impresión, resultando en problemas y desperdicio de etiquetas.

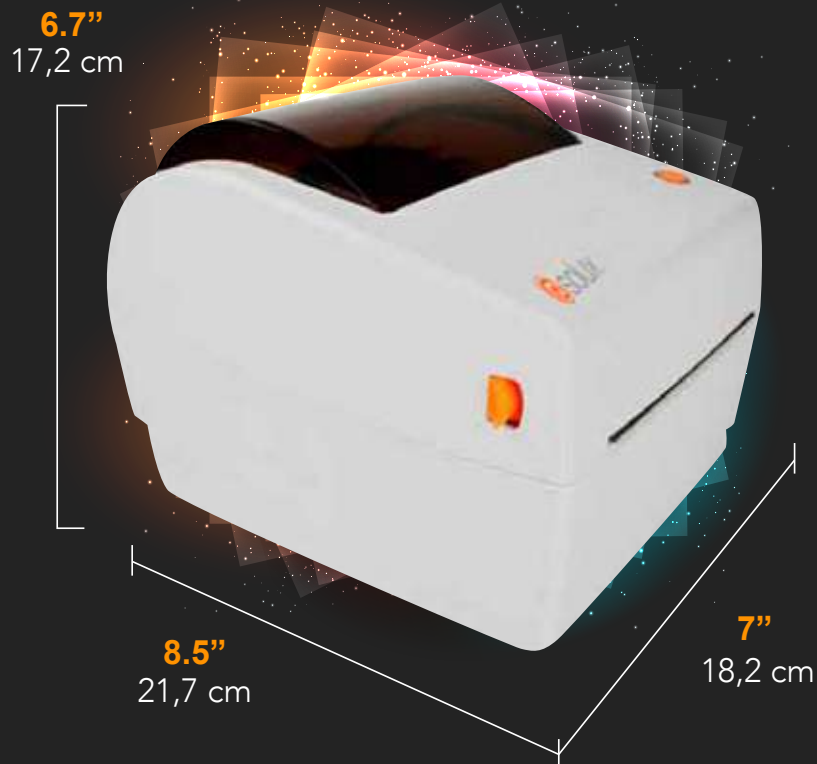

SX-TLP-410

IMPRESORA TÉRMICA DE ETIQUETAS



Dimensiones:

8.5 in x 7 in x 6.7 in.
21,7 cm x 18,2 cm x 17,2 cm.



Interfaz:

USB+Serial+Ethernet.



Tipo de código de barras:

Código 1D: Code39, Code93, Code128, ITF, ITF14, subconjuntos A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC de 2 (5) dígitos, complemento, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST. Código 2D: Código QR.



Velocidad de impresión:

127 mm/s (5 pulgadas/s) - 150 mm/s opcional.



ENERGÍA
DC 24V, 2.5A.



OS
WinXP, Win7, Win8
Win10, Win11



ANCHO DE PAPEL
20mm~300mm



MÉTODO DE IMPRESIÓN
Térmico directo



CERTIFICADO
CCC, CE, FCCID,
ROHS.



SX-XP-D465B

IMPRESORA DE ETIQUETAS
TÉRMICA BLUETOOTH

¡Desata el poder de la eficiencia con la impresora de etiquetas XP-D465B de 4 pulgadas! Esta impresora de vanguardia te permite imprimir rápidamente etiquetas de alta calidad, revolucionando tu proceso de etiquetado. Di adiós a los problemas de etiquetado y optimiza tus operaciones con esta increíble impresora. ¡No te pierdas la oportunidad de elevar tu negocio a nuevas alturas con la impresora XP-D465B de 4 pulgadas, la herramienta revolucionaria que has estado buscando! ¡Consigue la tuya hoy y destácate de la competencia!

CARACTERÍSTICAS

Memoria flash de 8MB, SDRAM de 8MB.

Soporta impresión en hojas sueltas.

Velocidad de impresión de 152 mm(6")/s.

Puede ajustar inteligentemente la temperatura durante la impresión continua.

Bluetooth.



SX-XP-D465B

IMPRESORA DE ETIQUETAS
TÉRMICA BLUETOOTH



Dimensiones:

7.2in x 3.3in x 3.3in.
18,2cm x 8,3cm x 8,3cm.



Interfaz:

Standard: USB, Optional: WIFI
Bluetooth, Cloud WIFI.



Tipo de código de barras:

Code 39, Code 93, Code 128UCC,
Code 128, subsets A, B, C, Codabar,
Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13,
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC
2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET,
China POST, PDF-417, Maxicode, DataMatrix,
QR code.



Velocidad de impresión:

Máximo 152mm (6") / s.



ENERGÍA
DC 24V, 2.5A.



OS
Windows, Linux,
MacOS



**ANCHO DE
PAPEL**
10 ~ 1778 mm



**MÉTODO DE
IMPRESIÓN**
Térmico directo



EMULADORES
TSPL, EPL, ZPL
DPL



TLP400TT

IMPRESORA DE ETIQUETAS
(TRANSFERENCIA TÉRMICA)

La Impresora de etiquetas TLP-400TT-USEP soporta los dos métodos de impresión térmica. Un mismo equipo cubre desde la etiqueta económica de alta rotación hasta la etiqueta de seguridad que debe durar años.

CARACTERÍSTICAS

- Impresora de etiquetas de código de barras de transferencia térmica de apariencia moderna.
- Alta velocidad, excelente estabilidad y durabilidad.
- Detección de papel por tipo de transmisión, con precisión y rapidez.
- Potente función, compatible con múltiples interfaces USB paralelo, serie.
- Cabezal de impresora térmica importado, impresión clara y estable.
- Con función para papel corrector automático y carbón.
- Simple y fácil de reemplazar el cinturón de papel y carbón.



SISTEMAS

Windows 2000, XP
Vista, Win7, Win8



MÉTODO DE IMPRESIÓN

Impresión térmica
directa y Transferencia
térmica



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

127 mm/seg



EMULACIÓN

TSPL, ZPL, TSC, DPL

TLP400TT

IMPRESORA DE ETIQUETAS



Dimensiones:

9.65" x 8.27" x 6.50"
24,5cm x 21cm x 16,5cm



Interfaz

(USB+ Serial+Paralelo+Ethernet)



Tipo de etiquetas

Etiquetas de papel: El cabezal aplica calor directamente sobre papel termosensible y revela la imagen.

Etiquetas de polipropileno: El calor funde una cinta (ribbon) que transfiere la tinta al polipropileno.



Medios Flexibles

Ancho de impresión hasta 104 mm y etiquetas de hasta 2286 mm, con recambio simple de papel y cinta.



¡Desbloquea todo el potencial
de tu Negocio!



LECTORES

Localízalo, escanéalo, contrólalo.

Es esencial para monitorear inventarios y rastrear el movimiento de un producto. La información no solo es poder, ¡también es un ahorro de tiempo y dinero!





SX-BS-0650

LECTOR DE CÓDIGOS DE
BARRAS 2D MANUAL

CARACTERÍSTICAS

Alto rendimiento en la decodificación de códigos de barras.

Diseño elegante y ergonómico.

Interfaz plug-and-play que permite usar el escáner con diferentes dispositivos anfitriones.

La tecnología de autoinducción de imágenes soporta un cambio libre entre los modos de uso manual y detección automática.

Iluminación auxiliar suave y blanca con puntero verde que proporciona una experiencia de escaneo cómoda y conveniente.



6"
15,3 cm



3.5"
9 cm

2.5"
6,2 cm

SX-BS-0650

LECTOR DE CÓDIGOS DE
BARRAS 2D MANUAL



Dimensiones:

2.5 in x 6 in x 3.5 in.
6,2 cm x 15,3 cm x 9 cm.



Base incluida:

Ajustable.



Indicador LED:

Beeper, Led.



Ángulo de Escaneo:

$\pm 70^\circ$, $\pm 75^\circ$, 360° (inclinación,
elevación, rotación).



OS

Win, Linux
MacOS



MODO DE ESCANEO

Detección
automática



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

todos los códigos de
barras en papel
1D/2D comunes y
códigos de barras
móviles.



CONEXIÓN

USB/ RJ-45



SELLADO

IP52



BS0515

LECTOR DE CÓDIGO
DE BARRAS 2D
INALÁMBRICO

Lector de Código de Barras 2D Inalámbrico
Libertad total con tecnología 2.4GHz. Escanea códigos 1D y 2D desde papel o pantalla con velocidad profesional de 30 fps. Batería de larga duración para jornadas completas sin interrupciones.

Beneficios que Transforman tu Operación
Más que un escáner: una inversión en eficiencia, productividad y satisfacción del cliente. Cada característica diseñada para resolver problemas reales del día a día.

CARACTERÍSTICAS

Alto y rápido rendimiento, velocidad de decodificación de 30 fotogramas/s.

Diseño elegante y ergonómico, indicador LED y pulsador de larga duración.

Equipado con batería de 2200 mAh (tiempo de carga 4 horas, tiempo de funcionamiento 46 horas).

Compatible con los sistemas Windows, Mac y Linux. 50 metros máximo de alcance (dependiendo del entorno).

Puede leer códigos de barras dañados.

Lee códigos 1D (líneas) y 2D (QR) de códigos de barras en papel y en pantalla.



BS0515

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D INALÁMBRICO



Dimensiones:

64 in x 25 in x 3.8 in.
16,4 cm x 6,5 cm x 9,8 cm



Interfaz

USB-HID, Cable USB + 2.4G
inalámbrico



Indicador

Led: Puntería: 630nm LED;
Iluminación: 6500K LED. Acústico.



Distancia

50 metros máximo de alcance.



MODO DE ESCANEEO

CMOS



SISTEMAS

WIN, MacOS
Linux.



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

Lee códigos 1D y 2D en
papel y en pantalla



VELOCIDAD DE ESCANEEO

30 fotogramas/s



SX-BS-0680

LECTOR DE CÓDIGOS DE
BARRAS 1D/2D
INALÁMBRICO SIN BASE

CARACTERÍSTICAS

Se puede conectar con dispositivos de forma inalámbrica o por Bluetooth.

Lee todos los códigos de barras 1D/2D comunes.

Diseño ergonómico y elegante.

Autoinducción por infrarrojos.

Resolución mínima: 5 mil.

IP51 garantiza alta fiabilidad y durabilidad.

Soporta múltiples caídas de 2.0 m (6.5 pies) al concreto.

Compatible con todos los sistemas POS.
Actualización de firmware fácil.



6.5"
16,5 cm



2.5"
6,5 cm

3.8"
9,8 cm



RANGO DE TRABAJO
30 metros a 100
metros.



**MODE DE
ESCANEO**
Deducción
automática.
Modo continuo.
Momentáneo



**CAPACIDAD DE
DECODIFICACIÓN**
todos los códigos
de barras en papel
1D/2D comunes y
códigos de barras
móviles.



INTERFAZ
USB Keyboard,
USB Virtual COM,
RS232



SELLADO
IP51

SX-BS-0680

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
1D/2D INALÁMBRICO SIN BASE



Dimensiones:

2.5 in x 6.5 in x 3.8 in.
6,5 cm x 16,5 cm x 9,8 cm.



Batería:

Batería de ion de litio de 1400 mAh.
Tiempo de carga 4 horas. Tiempo de
funcionamiento 46 horas (1 escaneo cada 5
segundos).



Indicador:

LED, pitido, vibración; LED en la base.



Ángulo de escaneo:

$\pm 70^\circ$, $\pm 75^\circ$, 360° (sesgo, inclinación,
rotación).



BS0615

LECTOR DE CÓDIGO
DE BARRAS 2D
INALÁMBRICO

Lector 2D Inalámbrico de Máxima Velocidad
El escáner 2D más avanzado del mercado. Lee códigos QR, Data Matrix, PDF417 y todos los códigos 1D con velocidad récord de 50ms por escaneo. Diseño ergonómico premium que elimina la fatiga en jornadas extensas de hasta 12 horas continuas.

Cada característica del BS-0615 está diseñada para impactar directamente tu operación. Más de 8,000 empresas ya experimentan estos beneficios tangibles en eficiencia y rentabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar, diseño elegante y alto rendimiento. Aspecto único y estructura estable.

Admite escaneo de códigos de barras de una amplia gama.

Lectura rápida de todo tipo de códigos de barras 1D/2D en papel y pantalla.

Fuerte capacidad de decodificación de códigos de difícil lectura. (códigos largos, borrosos, arrugados, de bajo contraste, de alta densidad).

Admite múltiples interfaces, USB HID, USB-VCOM y RS-232.

Apto con tiendas minoristas, supermercados, restaurantes, farmacias, etc.



BS0615

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D INALÁMBRICO



Dimensiones:

64 in x 25 in x 3.8 in.
17.09 cm x 6.44 cm x 8.68 cm



Interfaz

USB-HID, USB-VCP, RS232,
Bluetooth, Inalámbrico



Indicador

Acústico y LED.



Distancia

60~300mm (13mil código 39).



MODO DE ESCANEO

Manual
automático
continuo



SISTEMAS

WIN, MacOS
Linux.



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D, 2D



PROTECCIÓN

IP42



VELOCIDAD DE ESCANEO

60fps



SX-BS-0684

LECTOR DE CÓDIGOS DE
BARRAS 1D/2D
INALÁMBRICO CON BASE

CARACTERÍSTICAS

Diseño elegante y ergonómico; la base pequeña ahorra espacio de instalación.

Lee todos los códigos de barras 1D/2D comunes de etiquetas de papel y pantallas electrónicas.

El rango de trabajo alcanza hasta 100 metros.

Soporta transmisión de datos punto a punto y multipunto.

Soporta capacidad de modo por lotes (3,000 códigos de barras EAN-13).

Batería recargable y reemplazable incorporada; una carga completa permite escanear durante 46 horas o estar en espera durante 4.5 días.

Un nuevo y fácil método de configuración para comunicación inalámbrica garantiza una operación conveniente.



7"
18 cm

3.5"
9 cm

2.7"
7 cm



SX-BS-0684

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
1D/2D INALÁMBRICO CON BASE



Dimensiones:

2.7 in x 7 in x 3.5 in.
7 cm x 18 cm x 9 cm.



Rango de trabajo:

30 metros (espacios cerrados) o
100 metros (espacios abiertos).



Indicador:

LED, pitido, vibración; LED en la
base.



Ángulo de escaneo:

$\pm 70^\circ$, $\pm 75^\circ$, 360° (sesgo,
inclinación, rotación).



OS

Win, Linux
MacOS



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

todos los códigos
de barras en papel
1D/2D comunes y
códigos de barras
móviles.



CAMPO DE VISIÓN

horizontal: 42° ,
vertical: 26.5°



SELLADO

IP 51



INTERFAZ

bluetooth o
RF 433 MHz.



SX-BS-7500

LECTOR DE CÓDIGOS DE
BARRAS 1D/2D DE
ESCRITORIO

CARACTERÍSTICAS

Diseño elegante y compacto, ideal para entornos con espacio limitado.

Lee todos los códigos de barras 1D/2D comunes de etiquetas de papel y pantallas electrónicas.

La imagen megapíxel asegura un mejor rendimiento en la decodificación de códigos de barras difíciles de leer.

Con ángulos más grandes, la cabeza de escaneo omnidireccional al ajustable satisface diversas necesidades. La función de autoinducción de imagen reduce efectivamente el consumo de energía y la abrasión de los componentes esenciales posteriores.

Diseño de estado sólido, sin partes que se desgasten fácilmente o frágiles, lo que asegura alta fiabilidad y durabilidad.

Múltiples interfaces comunes permiten fácil integración en diferentes dispositivos.

Agarre con acabado ergonómico, adecuado para operación manual.

Apuntador verde, indicador LED bicolor y sonido fuerte proporcionan una experiencia de escaneo cómoda y conveniente.



SX-BS-7500

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
1D/2D DE ESCRITORIO



Dimensiones:

3.7 in x 6 in x 3.6 in.
9,5 cm x 15,7 cm x 9,3 cm.



Tipo de conector:

Conector jack telefónico RJ-45.



Indicador:

Pitido, LED.



Ángulo de escaneo:

$\pm 70^\circ$, $\pm 75^\circ$, 360° (sesgo,
inclinación, rotación).



OS

Win, Linux
MacOS



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

todos los códigos
de barras en papel
1D/2D comunes y
códigos de barras
móviles.



CAMPO DE VISIÓN

Horizontal 64° ,
vertical: 44°



SELLADO

IP 50



INTERFAZ

USB



SX-BS-8500

LECTOR DE CÓDIGOS DE
BARRAS

OMNIDIRECCIONAL 1D/2D
DE ESCRITORIO

CARACTERÍSTICAS

La tecnología de imagen de alto rendimiento proporciona soporte para leer códigos de barras 1D y 2D tanto de etiquetas de papel como de dispositivos móviles.

El amplio campo de visión, la capacidad de escaneo omnidireccional y el software de decodificación avanzado facilitan a los cajeros escanear todos los códigos de barras en el primer intento.

Las técnicas de escaneo por barrido y presentación aseguran una máxima productividad y rendimiento.

Diseño completamente sólido sin módulos láser ni motores giratorios que garantizan alta fiabilidad y durabilidad.

Altavoces fuertes y LED azul/verde suave ofrecen una experiencia de usuario conveniente y cómoda.

Múltiples interfaces permiten que la plataforma de imagen se utilice con diferentes dispositivos.



7.2"
18,4 cm



4.4"
11,2 cm

6"
15,2 cm

SX-BS-8500

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS
OMNIDIRECCIONAL 1D/2D DE ESCRITORIO



Dimensions:

6 in x 7.2 in x 4.4 in.
15, 2 cm x 18,4 cm x 11,2 cm.



Tipo de conector:

Conector jack telefónico
RJ-45.



Indicador:

Pitido, LED.



Ángulo de escaneo:

$\pm 60^\circ$, $\pm 54^\circ$, 360° (sesgo,
inclinación, rotación).



MATERIAL

PC + TPU



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

todos los códigos
de barras en papel
1D/2D comunes y
códigos de barras
móviles.



CAMPO DE VISIÓN

Horizontal 42° ,
vertical: 26.5°



SELLADO

IP 52



INTERFAZ

USB



Automatiza tu negocio.



PERIFÉRICOS

Durabilidad, elegancia y versatilidad. Compatible con las principales marcas de impresoras de recibos: SOLUX, EPSON, STARMICRONICS, BIXOLON.





SX-CD-100-RJ

16" CAJÓN DE DINERO

CARACTERÍSTICAS

Diseño de alta seguridad con construcción completamente en metal.

Cerradura de tres posiciones para máxima seguridad del efectivo.

Compartimentos para monedas ajustables. Ranuras para medios de pago.

Pies de goma para evitar deslizamientos.

2 llaves incluidas.





INTERFAZ
Solo impresoras



PIES DE GOMA
Previene
deslizamientos.



CONEXIÓN
RJ-12



RIELES
Metálicos

SX-CD-100-RJ

16" CAJÓN DE DINERO



Dimensiones:

16 in x 4.3 in x 16 in.
40,7cm x 11,3 cm x 40,6 cm.



Material:

Poliestireno de alto impacto (HIPS), prensas
de billetes de aluminio cromado.



Bandeja y Compartimentos:

5 compartimentos para billetes y 8
compartimentos para monedas,
compartimentos para monedas removibles y
ajustables.



Comando de apertura:

Bloqueado, abierto por comando, abierto
por el operador; se incluyen 6 llaves.



TM-DL150T2

MONITOR TÁCTIL
COMERCIAL SOLUX

El TM-DL150T2 es una opción excelente para negocios que requieren una experiencia interactiva, ofreciendo tanto funcionalidad como un diseño atractivo.

Diseñado para entornos exigentes, nuestro monitor combina innovación, rendimiento y estilo para los modelos de negocios que buscan una experiencia interactiva para sus Clientes.

CARACTERÍSTICAS

Pantalla Táctil: Capacitiva y anti-reflejo, ideal para entornos exigentes.

Calidad de Imagen: Resolución Full HD con colores vibrantes.

Diseño Robusto: Duradero y estilizado, apto para aplicaciones interactivas.

Tamaño de Pantalla: 15 pulgadas con resolución de 1024 x 768 px.

Conectividad: Puertos VGA, HDMI y Type-C; compatible con múltiples sistemas operativos.

Compatibilidad VESA: 75 x 75 mm para montaje.



TM-DL150T2

MONITOR TÁCTIL COMERCIAL SOLUX



Dimensiones:

9.8 in x 64 in x 3 in.
34,5 cm x 31,5 cm x 18 cm



Interfaz

VGA, HDMI, Type-C, 12V DC-IN



Pantalla reclinable

Hasta 90 grados



Pantalla Táctil

Pantalla táctil capacitiva y
anti-deslumbramiento



PANTALLA TÁCTIL

1024*768. 15 inch TFT



BRILLO

250cd/m2.



FUENTE DE PODER

12VDC/3A



2D116

PANTALLA PARA CLIENTES

Este monitor es ideal para sistemas de punto de venta (POS), kioscos de autoservicio y cualquier aplicación que requiera interacción multimedia con los clientes. Pantalla profesional de 11.6" con resolución Full HD, diseño elegante y compatibilidad universal. La solución perfecta para comunicación efectiva con sus clientes.

2D116 no es solo una pantalla, es una herramienta estratégica que mejora la comunicación con sus clientes, aumenta las ventas y profesionaliza su imagen comercial.

CARACTERÍSTICAS

Monitor de uso como segunda pantalla para clientes.

Pantalla de 11.6 pulgadas LCD.

Ideal para mostrar diferentes mensajes multimedia a color.

La pantalla garantiza una clara visibilidad.

Diseñada para funcionar como segunda pantalla para clientes, ideal para mostrar diferentes mensajes multimedia a color.

Ajustable horizontal $\pm 45^\circ$ y vertical $\pm 40^\circ$.

Resolución: 1366x768, garantizando una clara visibilidad.



PANTALLA
LCD



BRILLO
≥220cd/m2



CONECTIVIDAD
HDMI/VGA

2D116

PANTALLA PARA CLIENTES



Dimensiones:

9.8 in x 64 in x 3 in.
30 cm x 18.6 cm x 3,6 cm



Resolución

1366 x 768



Serie

AIO AX



Pulgadas

11,6" TFT



SX-CD-100-RJ1

16" CAJÓN DE DINERO
ECONÓMICO

CARACTERÍSTICAS

Diseño de alta seguridad con construcción completamente en metal.

Cerradura de tres posiciones para máxima seguridad del efectivo.

Compartimentos para monedas ajustables.

Ranuras para medios de pago.

Pies de goma para evitar deslizamientos.

2 llaves incluidas.





SX-CD-100-RJ1

16" CAJÓN DE DINERO
ECONÓMICO



Dimensions:

16 in x 4.3 in x 16 in.
40, 7cm x 11,3 cm x 40, 6 cm.



Material:

Poliestireno de alto impacto (HIPS), prensas de billetes de aluminio cromado.



Bandeja y Compartimentos:

5 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas removible.



Comando de apertura:

Bloqueado, abierto por comando, abierto por el operador; se incluyen 6 llaves.



INTERFAZ

Solo impresoras



PIES DE GOMA

Previene deslizamientos.



CONEXIÓN

RJ-12



RIELES

Plástico



SX-CDE-13B

13" CAJÓN DE DINERO NEGRO

SX-CDE-13W

13" CAJÓN DE DINERO BLANCO

FEATURES

Diseño de alta seguridad con construcción totalmente metálica.

Cerradura de tres posiciones para máxima seguridad del efectivo.

Ranuras para medios de pago.

Pies de goma para prevenir deslizamientos.

2 llaves incluidas.





COLORES
Negro
Blanco



INTERFAZ
Solo impresoras



PIES DE GOMA
Previene
deslizamientos.



CONEXIÓN
RJ-12



RIELES
Plástico

SX-CDE-13(W-B)

13" CAJÓN DE DINERO (BLANCO O NEGRO)



Dimensiones:

13 in x 4.3 in x 14.5 in.
33 cm x 11,3 cm x 36,8 cm.



Material:

Poliestireno de alto impacto (HIPS),
prensas de billetes de aluminio cromado.



Bandeja y Compartimentos:

5 compartimentos para billetes y 8
compartimentos para monedas removible.



Comando de apertura:

Bloqueado, abierto por comando, abierto
por el operador; se incluyen 6 llaves.



Revolucionando
la experiencia de servicio al cliente.



QUIOSCO

Optimiza el servicio al cliente con nuestros quioscos de autoservicio con pantalla táctil. Ideales para restaurantes, hoteles, cines... permiten realizar pedidos y pagos de manera rápida y sencilla, mejorando la eficiencia y la satisfacción del cliente.

¡Innovación al alcance de tu negocio!





SX-K27

QUIOSCO AUTOSERVICIO
(ANDROID O WINDOWS)

CARACTERÍSTICAS

Quiosco de auto-pago con pantalla táctil de 27".

Uso como soporte de pie o montaje en pared.



Versiones compatibles con Android y Windows.

Panel de EFT integrado.

Impresora incorporada.

Escáner pequeño opcional.

Diseño de puerta frontal abierta, fácil de mantener.

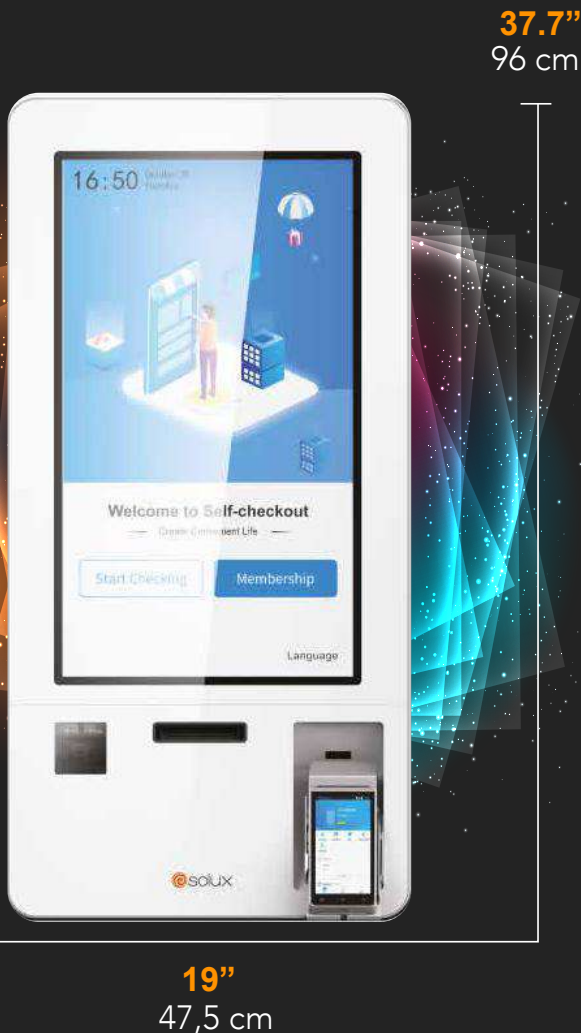

SX-K27

QUIOSCO AUTOSERVICIO (ANDROID O WINDOWS)



Dimensiones:

19 in × 6.6 in × 37.7 in.
47,5 cm × 17 cm × 96 cm.



Procesador:

Intel® Core™ i3 1115G4 2C/4T 3.0GHz
6M Max Turbo 4.10 GHz Intel® Core™ i5
1135G7 4C/8T 2.4GHz Turbo 4.20 GHz 8M.



Interfaz:

USB 3.0x4 + 12V PowerUSBx3 + 24V
PowerUSB x1.



Lector (Opcional):

soporte para 1D y 2D y escaneo
de pantallas de teléfonos
móviles.



¡Eleva tu negocio con nuestras soluciones biométricas,
diseñadas para adaptarse y crecer contigo!



BIOMÉTRICOS

¡Descubre nuestra gama de soluciones biométricas diseñadas para evolucionar con tu negocio! Con tecnología avanzada y un enfoque en la innovación, nuestros dispositivos no solo aseguran tus operaciones, sino que también se adaptan a las necesidades cambiantes de tu organización.





BIOACCESS IP

BioAccessIP es un dispositivo diseñado para el control de acceso en puertas, con un agradable y moderno diseño. Su sólida cobertura metálica garantiza su protección y durabilidad.

Tiene capacidad para manejar hasta 1.500 usuarios. Una de sus principales ventajas es su extremadamente sencilla instalación y operación. Todas las operaciones son guiadas por convenientes instrucciones audibles en español o inglés.

CARACTERÍSTICAS

- Una de las características destacables de BioAccessIP es que también posee un puerto de salida Wiegand, lo que le permite conectarse con otros dispositivos de la línea BioTrack y funcionar como un lector auxiliar.
- Por ejemplo, podrá instalar un dispositivo más complejo en la entrada de una puerta y un BioAccess IP en la parte interna para controlar también la salida de los usuarios.
- Posee un lector de alta calidad, hecho de cristal y sin recubierta de membrana de silicón (los lectores con cubierta de silicón se dañan fácilmente), garantizando así una larga vida útil.



5,7"
14,5 cm



2,7"
7 cm

2,1"
5,5 cm



PROTECCIÓN
IP65



PUERTOS
USB host



CAPACIDAD
1500 Huellas



REGISTROS
100.000



CONEXIÓN
TCP/IP RS232 RS485

BIOACCESS IP



Dimensiones:

5,7 in x 2,7 in x 2,1 in
4,5 cm x 7 cm x 5,5 cm



Lector:

Huella digital y tarjeta de proximidad



Botón:

Antidesmantelamiento



Sonido:

Con voz



Fuente de poder:

12V/3A



BIOTIME

BioTime es la solución perfecta y más avanzada para llevar el control de asistencia de los empleados de su compañía. Está diseñado para empresas de 1 a 3.000 empleados.

Con un diseño elegante, moderno y profesional, BioTime es toda una unidad multimedia que combina una agradable pantalla a color con señales audibles de voz para los usuarios. Cuando un empleado realiza una marca el dispositivo le indicará si la marca es correcta o incorrecta.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño elegante y moderno.
- Identificación de huellas en menos de 1 segundo.
- Pantalla TFT LCD a color de 3 pulgadas.
- Amigable y estética interfaz de usuario.
- El fondo y el protector de pantalla se pueden personalizar.
- Interfaz de comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Cliente.
- Soporte de SMS en pantalla.
- Transferencia manual de datos por medio memoria USB.
- Sencilla administración y escalabilidad.
- SDK disponible para desarrolladores de Software.



5,3"
13,5 cm



PANTALLA
3" TFT Color



PUERTOS
USB, Network
(TCP/IP),
RS232/485



CAPACIDAD
3000 Huella



REGISTROS
100.000



CONEXIÓN
Network (TCP/IP) RS232
RS485

BIOTIME




Dimensiones:

5,3 in x 7 in x 1,4 in
13,5 cm x 18 cm x 3,7 cm



Lector:

Huella digital y tarjeta de proximidad



Teclado:

16 Teclas



Sonido:

Con voz



Fuente de poder:

DC 5V 0.8A



BIOCLOCK PLUS

BioClockPlus es la solución perfecta y más avanzada para llevar el control de asistencia y acceso de los empleados de su compañía. Está diseñado para empresas de 1 a 50.000 empleados.

Con un diseño elegante, moderno y profesional, BioClockPlus es toda una unidad Multimedia que combina una agradable pantalla a color con señales audibles de voz para los usuarios. Cuando un empleado realiza una marca, se puede mostrar su foto en la pantalla y el dispositivo le indicará si la marca es correcta o incorrecta.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla: agradable pantalla a color, donde puede poner varias imágenes personalizadas. Se puede mostrar la foto del empleado cuando se realiza la marca. Sonido: las funciones de verificación tienen señales sonoras con voz indicando el resultado de la operación.
- Verificación: el empleado se puede registrar por medio de su huella digital, una tarjeta de proximidad (por medio de un lector incluido en el dispositivo) o mediante la digitación de una clave.
- Se pueden combinar estos métodos o exigir para un empleado que se use un método en particular.



PANTALLA
3" TFT Color



PUERTOS
USB, network
(TCP/IP), Wifi



CAPACIDAD
3000 Huellas



REGISTROS
100.000



CONEXIÓN
USB host - USB Client

BIOBLOCK PLUS



Dimensiones:

5,3 in x 7 in x 1,5 in
13,5 cm x 18 cm x 3,7 cm



Lector:

Huella digital y tarjeta de proximidad



Botón:

Antidesmantelamiento



Sonido:

Con voz



Fuente de poder:

12V/3A



Teclado:

24 Teclas



BIOFACE

BioFace es el más completo dispositivo del mercado para controlar la asistencia de los empleados de su compañía y a su vez brindar una solución simple para controlar el acceso físico.

Está diseñado para empresas de 1 hasta 5.000 empleados. Con un diseño elegante, moderno y profesional, BioFace es toda una unidad Multimedia que combina una agradable pantalla táctil a color con señales audibles de voz para los usuarios. Cuando un empleado realiza una marca, se puede mostrar su foto en la pantalla y el dispositivo le indicará si la marca es correcta o incorrecta. La administración del dispositivo se realiza desde un sencillo e intuitivo menú gráfico.

CARACTERÍSTICAS

- Podrá conectar el dispositivo a la red para el proceso en línea en la computadora de las marcas efectuadas, o bien, trasladar las marcas por medio de cualquier memoria USB a su computadora (sin necesidad de hacer ninguna conexión al dispositivo).
- El lector de huellas digitales es de alta calidad, hecho de cristal y sin recubierta de membrana de silicón (los lectores con cubierta de silicón se dañan fácilmente), garantizando así una larga vida útil.
- Podrá conectar a BioFace diferentes dispositivos para el control de acceso (puertas) como cerraduras, sensor de puerta, timbre, botón de apertura, etc.



6,5"
16,5 cm



3,3"
8,6 cm

7,6"
19,3 cm



CAPACIDAD
3,000 Rostros



PANTALLA
4.3" Táctil



PUERTOS
Network
(TCP/IP), Wifi



CAPACIDAD
5000 Huellas



REGISTROS
100.000



CONEXIÓN
USB host - USB Client

BIOFACE



Dimensiones:

6,5 in x 7,6 in x 3,3 in
16,5 cm x 19,3 cm x 8,6 cm



Lector:

Huella digital y tarjeta de proximidad



Botón:

Antidesmantelamiento



Sonido:

Con voz



Fuente de poder:

12V/3A



BIOTIME PLUS

BioTime Plus es una terminal biométrica con pantalla a color de 2.8 pulgadas, diseñada para realizar la gestión de Tiempo y Asistencia y aplicaciones de Control de Acceso básico. Integrado con el lector de huella digital Z-ID para un reconocimiento y verificación de forma eficaz, así como Wi-Fi interno para una comunicación conveniente.

Es posible administrar el BioTime Plus con su interfaz de red TCP/IP, Wi-Fi o por medio de su puerto USB para la transferencia manual de datos para evitar el riesgo de que la información sea borrada accidentalmente.

CARACTERÍSTICAS

- **WI-FI:** El módulo Wi-Fi está integrado, trabaja en la banda de radio 2.4G y cumple con los estándares IEEE 802.11b/g/n.
- **USB:** Soporta conexión USB-Host para respaldar la información y gestión cuando el dispositivo es Standalone.
- **CONSTRUIDO CON BATERIA EXTRA INTERNO,** que ofrece 4 horas extra de funcionamiento, en casos de falla eléctrica.



5,3"
13,7 cm



1,5"
3,8 cm

7,2"
18,5 cm



PANTALLA
2.8" Color



CONEXIÓN
USB, network
(TCP/IP), Wifi



CAPACIDAD
3000 Huellas



REGISTROS
50.000



PUERTOS
USB host - USB Client

BIOTIME PLUS



Dimensiones:

5,3 in x 7,2 in x 1,5 in
13,7 cm x 18,5 cm x 3,8 cm



Lector:

Huella digital y tarjeta de proximidad



Teclado:

16 Teclas



Sonido:

Con voz



Fuente de poder:

DC 12V/1.5A



BIOEXTERIOR

BioExterior es un dispositivo pensado principalmente para el control de acceso (puertas). Especialmente diseñado para trabajar en exteriores (IP65), con capacidad para manejar hasta 3.000 usuarios.

Su diseño compacto se combina con funciones altamente especializadas por lo que se convierte en una solución muy práctica.

CARACTERÍSTICAS

- BIOEXTERIOR Estos dispositivos se integran a una cerradura para montar redes de control de acceso. También pueden funcionar de forma independiente con una sola puerta.
- El empleado coloca su dedo en el lector de huellas digitales y éste verifica si puede abrir o no la puerta. Si el empleado tiene acceso entonces se envía una señal a la cerradura de la puerta y ésta se libera permitiendo el paso.
- Puede permitir el acceso a los empleados solo durante un horario predeterminado (ciertos días y a ciertas horas) o podrá darle acceso a los empleados a unas puertas y otras no.



7,3"
14,5 cm



1,6"
7 cm

2,4"
5,5 cm



PROTECTION
IP65



PANTALLA
OLED
Monocromático



PUERTOS
USB host



CAPACIDAD
3000 Huellas



REGISTROS
100,000



CONEXIÓN
Network (TCP/IP)
RS232 RS485

BIOEXTERIOR




Dimensiones:

7,3 in x 2,4 in x 1,6 in
18,5 cm x 6,25 cm x 4,1 cm



Lector:

Huella digital y tarjeta de proximidad



Teclado:

16 Teclas



Botón:

Antidesmantelamiento



Fuente de poder:

DC 12V/3A



Proven Success across Latin America

- ✓ Brazil
- ✓ Caribbean
- ✓ Central America
- ✓ Colombia
- ✓ Peru
- ✓ Venezuela

www.solux-tech.com